



德氮拉(杭州) 工程机械有限公司
Dekola (Hangzhou) Construction Machinery Co., Ltd

服务热线: 400-880-5270

网址: www.dekola.cn

浙江省 杭州市 萧山区 闻堰镇 湘山路58号

德氮拉 工程 机械

钻机支架 DE06 / DE10B / DE14 / DE20

公司简介

德氟拉(杭州) 工程机械有限公司成立于2018年, 主营**金刚石取芯水钻**, 以及**配套的钻机支架, 钻头**等研发与制造。企业致力于将欧洲金刚石行业的先进设计理念、制造加工经验引入国内, 将**智能科技**带入水钻行业。

DEKOLA 最新一代的钻机配置了**故障灯预警系统**, 可以有效的提醒用户钻机使用的基础故障, 为您排除一切后顾之忧!



01页

05页

07页

11页

DE06

DE10B

DE14

DE20

中小型钻孔
Ø16mm钢筋
可手持操作

家装款钻机
无刷电机
252mm孔径

中大型钻孔
Ø25mm钢筋
352mm孔径

大型钻孔
Ø40mm钢筋
502mm孔径

显示灯预警系统

LED显示屏



A 红色 过载提醒
B 黄色 过热提醒
C 红色+黄色 及时更换碳刷

智能预警系统2.0

LED显示屏



DE14
DE20

DEKOLA新型钻机系列都配有新研发智能显示灯预警系统

湿钻 手持式

DE06

轻便 实用
配置水管快速接口
镁合金机身净重7.5kg
中强度带 $\varnothing 16\text{mm}$
粗钢筋混凝土作业

干钻 手持式

配置吸尘器快速接口 用于干钻

DE06



湿钻 手持式

DE06

轻便 实用
配置水管快速接口
镁合金机身净重7.5kg
中强度带 $\varnothing 16\text{mm}$
粗钢筋混凝土作业



转接头选择



欧洲丝转北京丝



欧洲丝转铜陵丝

产品型号	DE06P
货号	DE23162P
额定电压	220V/50Hz
输入功率	2200W
空载转速	650/1300/2600RPM
最大钻孔直径	162MM
钻机净重	7.5KG
支架净重	11.5KG
支架可调角度	0~45°
支架尺寸	60x62x900mm
支架有效长度	580mm

湿钻
支架式



ø60mm

加厚加宽卡箍



产品型号	DE06D
货号	DE231162D
额定电压	220V/50Hz
输入功率	2200W
空载转速	650/1300/2600RPM
最大钻孔直径	162MM
钻机净重	7.5KG
支架净重	11.5KG
支架可调角度	0~45°
支架尺寸	60x62x850mm
支架有效长度	510mm

DE06D / DE06P—标准配件



水管接头

吸尘器接头

碳刷x2

扳手x2

耳塞x2

前置把手

护目镜

防松垫圈

北京丝/铜陵丝

山形螺丝

钻机外箱

说明书 维修手册

手柄配有恒转速
保护 稳定 安全



灯亮显示预警

- A 红色 过载提醒
- B 黄色 过热提醒
- C 红色+黄色 及时更换碳刷

镁合金机身
坚固 防摔



三档调速
用于不同场景

支架角度
任意调节

DE06D

家装款 钻机支架

DE10B/DS-10

家装利器
无刷大功率3000W



DE10B/DS-10

产品型号	DE10B/DS-10
产品货号	DE23250
额定电流	16A
额定电压	220V~240V/50Hz
输入功率	3000W
空载转速	610/1320/2750RPM
最大钻孔直径	252MM
主轴螺纹	M22(北京丝)/M32(铜陵丝)
钻机净重	6.8KG
支架净重	8.5KG
支架导轨	40x40x750mm
支架有效长度	500mm
钻机支架包装尺寸	870x238x335mm

无刷大功率电机3000W



智能过载/过热预警灯



支架顶丝



三档机械调速
610/1320/2750RPM



锁齿旋钮

便携式手把



钢立柱/齿条



定位钢轮*4个
偏心钢轮*4个

铝合金压铸底座

出口闪电鲨鱼齿钻头



中大型 钻孔

DE14

安装加长杆
深度钻孔
LED显示屏智能系统



安装加长杆分解示意图



不同型号加长杆满足不同需求



DE14

产品型号	DE14
产品货号	DE23352
额定电压	220V/50Hz
输入功率	3300W
空载转速	350/700/1100RPM
最大钻孔直径	352MM
钻机净重	13.5KG
支架净重	18.5KG
支架可调角度	0~45°
支架尺寸	80x75x1000mm
支架有效长度	650mm
钻机支架连接块	60mm

DE14—标准配件



护目镜



碳刷x2



扳手x2



耳塞x2



60mm连接块



防松垫圈



嘉丁拿+铜接头



山形螺丝



钻机外箱



说明书 维修手册

大型钻孔

DE14

本机器适用于大型孔径高强度钢筋钻孔作业,工业级高效钻孔,轻松切割
ø40mm专业级别钢筋,方便,安全!



DEKOLA

LED显示屏
智能故障预警系统2.0



镁合金总成
坚固耐用

总成固定旋转锁扣



配有1:2速比齿轮
轻松钻孔



支架角度
任意调节

DE14

户外钻孔

DE20

智能预警系统2.0
LED显示屏
实时了解工作动态
轻松应对各种工况



DE20

产品型号	DE20
货号	DE23500
额定电压	220V/50Hz
输入功率	3500W
空载转速	250/500/750RPM
最大钻孔直径	502MM
钻机净重	14KG
支架净重	19.5KG
支架可调角度	0~45°
支架尺寸	80x75x1000mm
支架有效长度	650mm
钻机支架连接块	110mm

DE20—标准配件



护目镜



碳刷x2



扳手x2



耳塞x2



110mm连接块



防松垫圈



嘉丁拿+铜接头



山形螺丝



钻机外箱



说明书 维修手册

智能预警系统2.0

— LED显示屏 —


实时了解工作动态
轻松应对各种工况



DE20

高端配置

-  湿钻专用
-  专利鲨鱼齿刀头
-  钻头接口通用

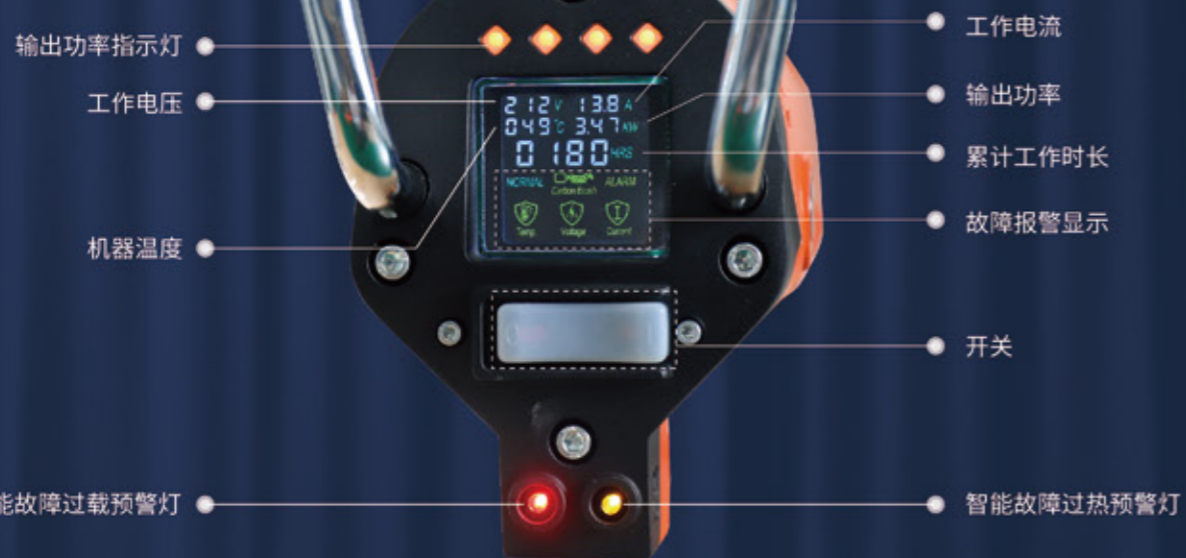

—— 本司有自主研发团队，智能故障预警系统2.0 (LED显示屏) 已申请专利。
—— 能实现可视化操作，时时监测钻孔情况，高效排除故障，让你操作得心应手。

ø32mm 粗钢筋

配置高强度混凝土作业钻头 速度快 寿命长
最大可钻带有ø32mm粗钢筋混凝土



无刷干打手持机系统 DE-04B



- ① 干打手持钻机
- ② 吸尘转接头(M18-1-1/4UNC)
- ③ $\phi 52/63/83\text{mm}$ 出口级捶打钻头
- ④ 38L多功能干湿两用吸尘器



DE-04B适用于小型孔径干打钢筋钻孔作业, 最大钻孔直径132mm。无刷电机带微冲击功能, 无需用水就能切割钢筋混凝土。

无刷干打手持机



重量轻3.7KG
无刷电机1500W

产品型号	DE-04B
产品货号	DE23132
额定电流	10A
额定电压	230V/50Hz
输入功率	1500W
空载转速	1500/3000RPM
空载冲击转速	24000/48000BPM
最大钻孔直径	132MM
主轴螺纹	M18
钻机净重	3.7KG



普通模式
微冲击模式

两种模式



机械两档调速



无刷电机

38L工业级多功能干湿两用吸尘器

- HEPA高效过滤器
- 一键启动 自动震尘



标准配件

